


DEYNS klompje



YORKS klompje

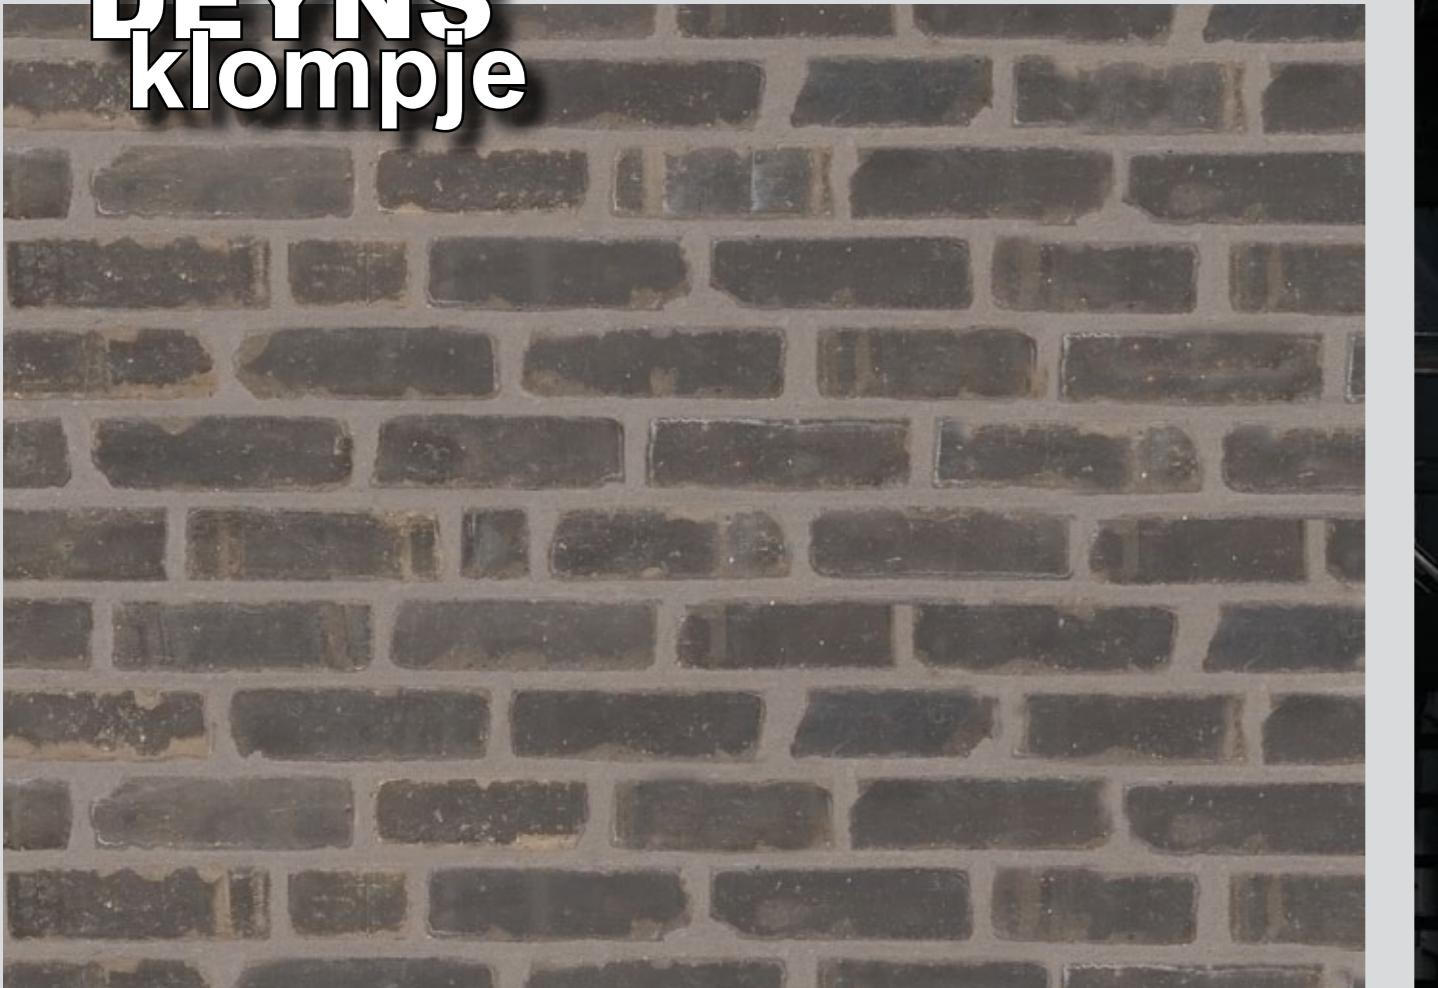

KENTS klompje



FLOREN & Cie NV/SA

STEENBAKKERIJ / BRIQUETERIE / BRICKS

Vaartkant rechts 4 | B - 2960 St.-Lenaarts | tel.:+32 (0)3 313 81 98 | fax:+32 (0)3 313 71 56 | info@floren.be

PASSIONATA



floren.be

PASSIONATA

De Passionata biedt u een tijdloos gamma aan. De stenen combineren de hoogste kwaliteitseisen met het uitzicht van echte herbruikstenen.

La série Passionata vous offre une gamme intemporelle. Les briques combinent les exigences les plus sévères de qualité avec l'esthétique des briques de récupération.

The Passionata series offers you a timeless product range. The bricks combine the highest quality standards with the looks of reclaimed bricks.

Beschrijving - Description

AMBIORIX - BEERS KLOMPJE - BRECHTS KLOMPJE - BOOMS KLOMPJE - DUFFELS KLOMPJE - MECHELS KLOMPJE

De bakstenen zijn gevormd met een mengeling van zuivere Kempische oud-kwartaire klei. Ze hebben een homogene structuur en zijn vrij van kalk- en andere insluitels die eventueel beschadigingen kunnen veroorzaken.

Afhankelijk van het formaat, worden de stenen gefabriceerd in strengpers met een perforatie tussen 11% - 15%. Ze zijn al dan niet reducerend gebakken in een gasgestookte tunneloven bij een temperatuur van 1020°C.

Na het bakproces worden ze getrommeld en engobeed. Door het specifieke productieproces komen er kwart-, halve en driekwartstenen in de pakken voor.

De stenen hebben het typische kleurenpalet van herbruikstenen.

Les briques sont composées d'un mélange d'argiles campinoises de l'époque quaternaire. Les briques ont une structure homogène et ne contiennent pas de nodules de chaux ou autres qui pourraient provoquer des dommages.

Dépendant du format, les briques sont fabriquées à l'étruseuse avec une perforation entre 11% - 15%. Elles sont cuites sous une température de 1020 °C dans un four tunnel à gaz et dépendant du type de brique dans une atmosphère de réduction.

Après la production, les briques sont tambourinées et engobées. Par conséquent, les paquets contiennent parfois des quart, demi ou trois quarts des briques.

Les briques montrent la palette de couleurs typique des briques de récupération.

The extruded bricks are made from a mixture of Campine old-Quaternary clay. The facing bricks have a homogeneous structure and are free from lime or other inclusions that potentially might cause damages.

Depending on size, they are extruded with perforations between 11% - 15%. The baking process takes place in a gas-heated tunnel oven of 1020°C, and depending on type of brick heated in a reduced atmosphere.

After firing, the bricks are tumbled and engobed. Due to his treatment, the packages may contain quarter, halved and three quarter bricks.

The bricks show the typical color palette of reclaimed bricks.

DEYNS KLOMPJE - KENTS KLOMPJE - YORKS KLOMPJE

De stenen worden na het bakken gesmoord, waardoor ze een blauwgrijze kleur krijgen in de massa, zoals blauwe paepsteen. Cementsluier vervolledigen waar nodig het kleurenpalet.

Après la cuisson, les briques sont étouffées, afin d'obtenir une couleur bleu-grise, comme la brique « paep » bleue. Des voiles de ciment complètent la palette de couleurs où nécessaire.

Technische kenmerken – Caractéristiques techniques – Technical features

tolerantiecategorie / catégorie de tolérance / tolerance category
maatspreidingscategorie / catégorie de variations des dimensions / range category
bruto volumieke massa / masse volumique apparente sèche / gross dry density
netto volumieke massa / masse volumique absolue sèche / net dry density
gemiddelde genormaliseerde druksterkte / résistance à la compression normalisée / mean compressive strength
vorstbestendigheid / résistance au gel / frost resistance-NBN EN 771-1
-PTV 23-002

wateropname / absorption d'eau / water absorption
initiële wateropname / absorption d'eau initiale / initial rate of water absorption
gehalte actieve oplosbare zouten / teneur en sels solubles actifs / active soluble salts
brandreactie / réaction au feu / reaction to fire
dampdoorlaatbaarheid / perméabilité à la vapeur / water vapour diffusion coefficient
hechtsterkte /adhérence / bond strength
equivalente warmtegeleidbaarheid / conductivité thermique équivalente / equivalent thermal conductivity

De stenen voldoen aan de BENOR norm (PTV 23-002) en aan de CE-norm (EN 771-1).
Les briques sont conformes à la norme BENOR (PTV 23-002) et à la norme CE (EN 771-1).
The bricks comply with BENOR norm (PTV 23-002) and with CE norm (EN 771-1).



T2
R1
1700 kg/m³ (D1)
1950 kg/m³ (D1)
50 N/mm²
F2
(zeer vorstbestendig / très résistant / very resistant)
=<10%
IW2
S2
A1
0,55
0,15 N/mm²
0,53 W/mk



Beschikbare formaten / Formats disponibles / Available sizes

	Formaat - Format - Size	aantal/m²- quantité/m² - number/m²
Rijnvorm	180 x 85 x 50	88
Module 65	190 x 90 x 65	65
WDF	210 x 100 x 65	60

Naargelang de bakserie kunnen de maten licht afwijken / Parmi les différentes cuissons, les dimensions pourraient varier légèrement /
The size may slightly differ from one production series to another

De getoonde gevelstenen kunnen een lichte afwijking in kleur en densiteit vertonen t.o.v. de werkelijkheid.
La couleur et la densité des briques montrées peuvent légèrement dériver de la réalité.
The colors and density of the bricks as shown, may differ slightly from reality.



AMBIORIX




BRECHTS klompje



MECHELS klompje



BEERS klompje

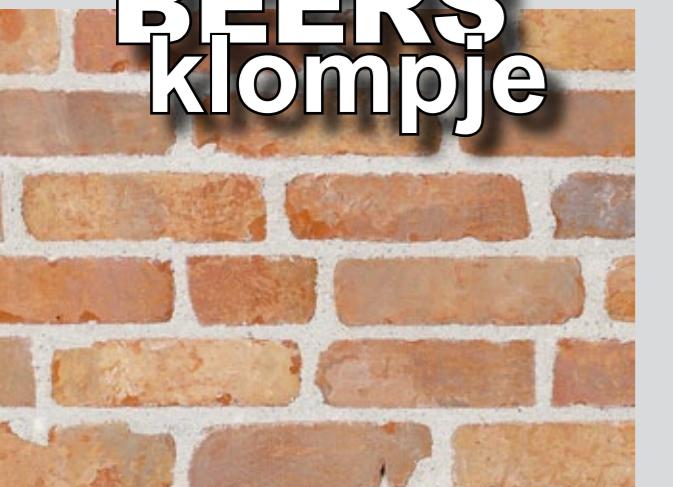

DUFFELS klompje



BOOMS klompje

